



**DERCO**  
**maq**

**JAC**  
MOTORS



*Lander*

**3311**





[www.camionesjac.cl](http://www.camionesjac.cl)



**JAC**  
MOTORS

**Lander 3311**

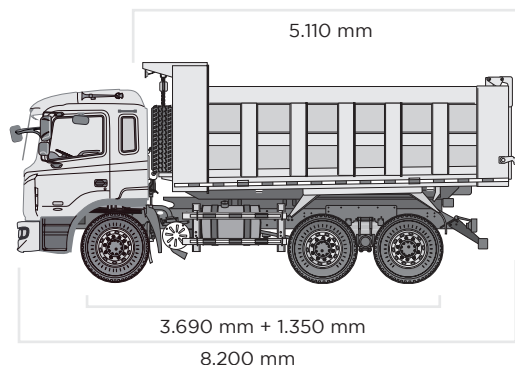

### Características:

Modelo	LANDER HFC 3311 Euro 5	
Tracción	6x4	
<b>Capacidades y Pesos</b>	Chasis Cabina	Tolva
PVB ( Kg )	36.950	
Capacidad de Carga ( Kg )	26.760	22.100
Tara ( Kg )	10.190	14.850
Capacidad de Tolva ( Kg )	14 M3 Medidas interiores (5.110 x 2.290 x 1.210)	
Peso eje delantero ( Kg )	4.990	5.730
Peso ejes traseros en tándem ( Kg )	5.200	9.120
DEE ( mm )	3.690+1350	
Largo Total ( mm )	7.600	8.200
Ancho Total ( mm )	2.495	
Altura Total ( mm )	3.150	3.500
Dimensiones Chasis ( mm )	302 x 80 x ( 8+6 )	
Estanque Combustible	400 Lts	
Estanque de Urea	35 Lts	
Neumáticos	13 R 22.5	

Motor	
Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo intercooler
Marca	Weichai
Modelo	WP-10.336E53
Norma Emisión	Euro 5 (Sistema de Post tratamiento SCR Urea)
Tipo de inyección	Directa Common Rail, Bosch
Nro. cilindros	6
Cilindrada	9.726
Potencia Máxima (HP)	336 a 1900 r.p.m.
Torque máx.	1.550 Nm de 1.200 a 1.500 r.p.m.
	17 : 1
Ralentizador motor	Sist. E.V.B en válvulas de escape motor combinado con ralentizador salida gases escape.

Transmisión	
Tipo	Sincronizada
Tecnología	Fast Gear
Modelo Caja de Cambios	12JSD160TA + PTO
Marcha 1	12.1
Marcha 2	9.41
Marcha 3	7.31
Marcha 4	5.71
Marcha 5	4.46
Marcha 6	3.48
Marcha 7	2.71
Marcha 8	2.11
Marcha 9	1.64
Marcha 10	1.28
Marcha 11	1
Marcha 12	0.78
Reversa	11.56/2.59

Embrague	
Tipo	Mono disco seco, prensa de diafragma
Accionamiento	Servo Asistido
Diámetro de disco	430 mm

Dirección	
Tipo	Hidráulica Servo asistida
Modelo	8098 Tecnología ZF

Suspensión	
Delantera	Resortes semielípticos, 10 hojas 1500 x 90 mm. Amortiguadores hidráulicos con Barra Estabilizadora
Trasera	Resortes semielípticos, reforzado 12 hojas 1.730 x 90 mm con Barra estabilizadora
Frenos	
De Servicio	De actuación neumática doble circuito independiente con ABS
Eje Delantero	Tambor 410 mm - Palanca de frenos autoajustable
Ejes Traseros	Tambor 410 mm - Palanca de frenos autoajustable
De Estacionamiento	Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara
Ejes	
Delantero	Acero forjado tipo I - Capacidad 8.000 Kg.
Trasero	Tipo Banjo, en Tándem. Capacidad total admisible 30.000 Kg.
Diferencial	Doble reducción por par cónico y cubo reductores (Marca Styer)
Relación Final	4.8
Bloqueos	De diferencial entre puentes y entre ruedas. Independientes

Sistema Eléctrico	
Voltaje	24 Volts
Batería	2 Baterías 12 Volts ( 140 Ah )
Alternador	28 Volts 70 A

Performance	
Velocidad max	95 Km / Hr
Radio de giro	8.35 mts
Pendiente máx superable	40%

Cabina	
Levante de cabina electrohidráulico	Si
Porta neumático de rpto	Incluido en tolva
Tipo	Con litera
Tipo suspensión cabina	Delantera dos puntos con resortes y amortiguadores / Trasera 2 puntos cojin neumático.
Asiento conductor	Suspensión neumática - Respaldo 2 cojines lumbares regulables
Aire acondicionado	Si
Volante con altura regulable e inclinación	Si
Tacómetro	Si
Medidor de temperatura	Si
Horómetro	Si
Tacógrafo	No
Control Crucero	Si
Botón Auto diagnostic motor	Si
Dispositivo optimizador en funcion de la carga	Si
Herramientas y gata hidráulica	Si
Espejo retrovisor interior	Si
Parasol interior lado conductor	Si
Radio Conexión USB	Si
Alza vidrios eléctricos ambos lados	Si
Bocina de techo electro neumática	Si
Visera	Si
Regulación inclinación focos principales	Si
Neblineros	Si
Foco de faena luz de retroceso	Si
Alarma de retroceso	Si
Ventana trasera	Si
Consola intermedia y gabetero superior	Si
Garantía	2 años - 200.000 Km - 5.000 hrs., lo que primero se cumpla.

\* Las especificaciones y características técnicas del camion pueden estar afectas a variación del fabricante.

### Información:



\* Fotografías con opcionales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el constructor. Garantía válida para unidades con sus mantenimientos preventivos al día, realizadas en servicios técnicos autorizados JAC MOTORS.

